DDL® Eurogleiter OM-M&L

Montageanleitung für Kunststoffgleitkufen für Medienrohre DN 50 bis DN 550

OM-M&L Gleitmodul: 450 mm lang mit 10 Stegen aus HD-Polyethylen
Montageband: zur Fixierung und Befestigung der Module

1. Legen Sie pro Gleitkufenring die erforderliche Anzahl der Module (siehe Tabelle letzte Seite) und ein Montageband bereit.

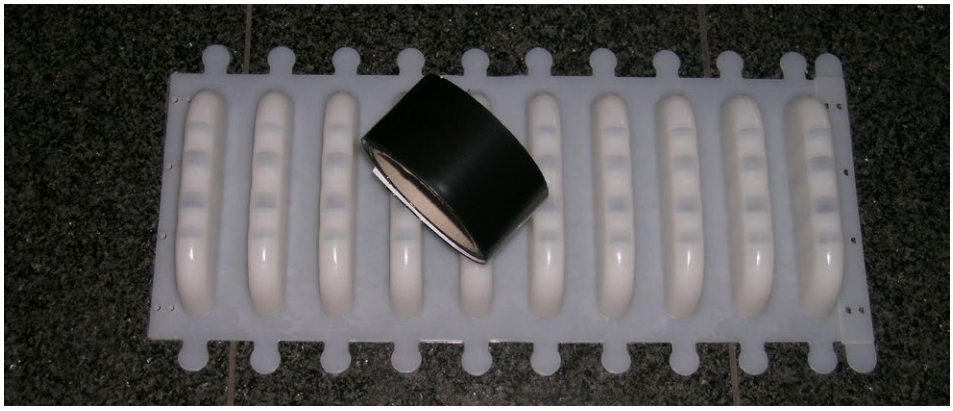

2. Verbinden Sie die einzelnen Gleitkufen-Module durch Zusammendrücken der Haken und Bohrungen an den Enden der Module zu einem Gleitkufenband.

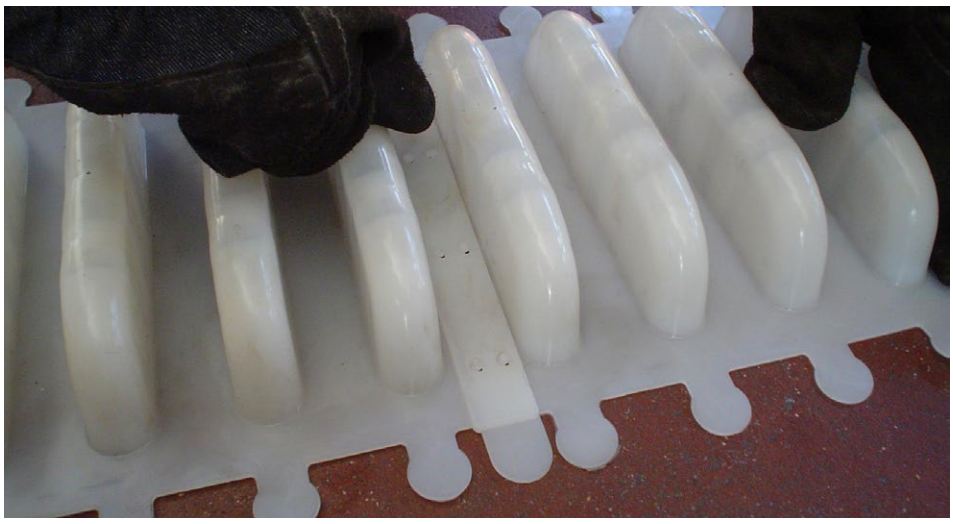

3. Legen Sie das Gleitkufenband um das Medienrohr und schneiden Sie eines der Endmodule so ab, dass ein Stoßspalt von ca. 5 mm entsteht.

DDL®
Durchführungstechnik
Dichtsysteme
Lutz

4. Fixieren Sie beidseitig die beiden Modulenden mit kurzen Montagebandstreifen am Medienrohr.

5. Legen Sie auf beiden Seiten des Gleitkufenringes jeweils 2 Lagen Montageband straff – an Stege anliegend und Seitenlaschen abdeckend – um den kompletten Medienrohrumfang. Danach eine 3. Klebebandlage um ca. eine halbe Bandbreite nach außen versetzt.

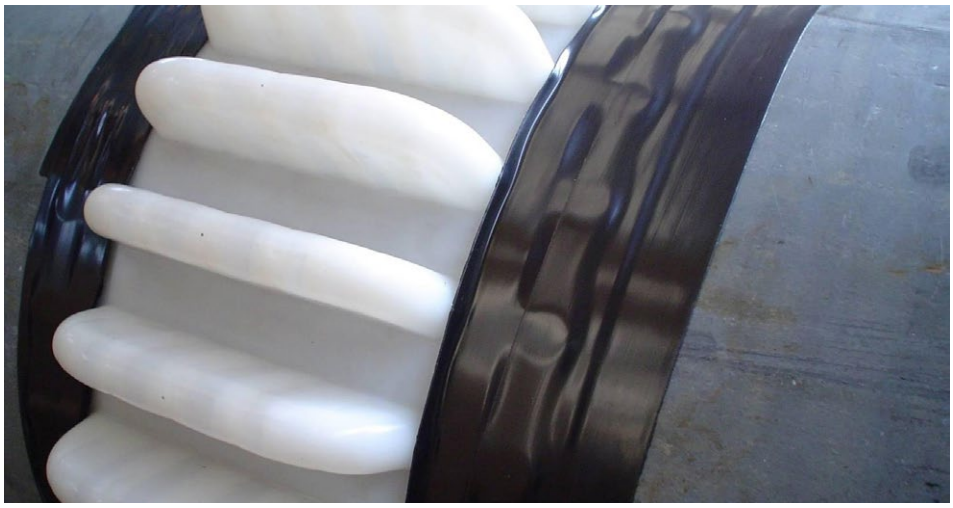

Formel zur Berechnung der erforderlichen Anzahl an Ringen:

N = Anzahl der benötigten Gleitkufenringe
L = Rohrlänge
A = Abstand zwischen den Gleitkufenringen
1 = zusätzlicher Ring für freies Rohrende

$$N = \frac{L}{A} + 1$$

Einsatz-/Auswahltabelle für EUROGLEITER OM-M&L

Medienrohr AD [mm]	Steghöhe [mm]	Module pro Ring [Stck]	Ringabstand [m]
54–145	25/41/60	1	2
155–210	25/41/60	1,5	2
211–290	25/41/60	2	2
300–340	25/41/60	2,5	2
341–435	25/41/60	3	2
445–480	25/41/60	3,5	2
481–570	25/41/60	4	2

Der Erwerber der DDL Gleitkufen trägt die Verantwortung für die Einsatzeignung der Produkte und für alle Schäden und Folgeschäden, die durch unsachgerechten Einbau entstehen.

DDL®
Durchführungstechnik
Dichtsysteme
Lutz

RING DDL SEAL

DDL GmbH
Borsigstr. 26
D-73249 Wernau/N.

Tel. (+49) 07153 61093-0
Fax (+49) 07153 61093-029
vertrieb@ddl-dichttechnik.de
www.ddl-dichttechnik.de

© bei DDL GmbH Änderungen in Technik und Design vorbehalten, September 2017