



DDL® BEF Snap-In druckwasserdichte, elastische Behältereinführung

- Einfache und schnelle Montage ohne
- Verschweißung
 - zusätzliche Spannelemente
 - Verklebung

NEUHEIT

BEF Snap-In

**GeoTHERM
Messe Special**

Messe Special -10 %
Registrieren Sie sich dazu
bei **DDL- aktuell** mit dem
Gutscheincode: **geotherm**
www.ddl-dichttechnik.de



DDL®
Durchführungstechnik
Dichtsysteme
Lutz

web www.ddl-dichttechnik.de
Tel. (+49) 0711 3 16410
Fax (+49) 0711 3 16416
mail vertrieb@ddl-dichttechnik.de

DDL® BEF Snap-In

druckwasserdichte, elastische Behältereinführung

Einfache und schnelle Montage

- ohne Verschweißung
- ohne zusätzliche Spannelemente
- ohne Verklebung





druckwasserdicht bis 1 bar (10mWS)

Rohr bis zu 30 °außer Flucht möglich

sehr gute Hafteigenschaft

weiche Härteeinstellung – hohe Elastizität

Material: Duroplast-Elastomer mit hervorragenden chemischen, mechanischen und thermischen Eigenschaften

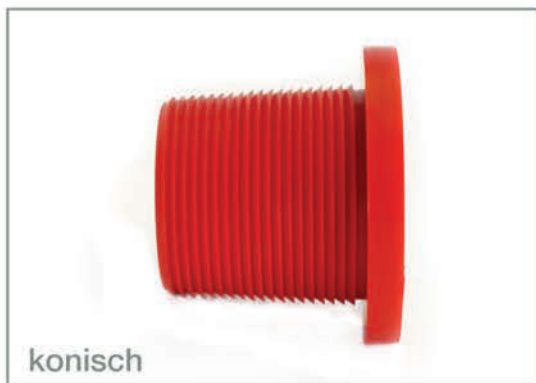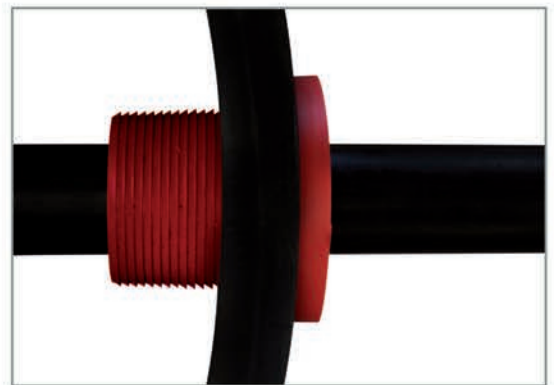

Spezielle Geometrie für Eigenjustage (ohne zusätzliche Spannelemente)

Der Innenkonus der Behältereinführung wird beim Einführen des Medienrohres

zylindrisch ausgedehnt und somit auch der Außenkonus, der sich durch die Verzahnung fest im Bohrloch verspannt und fixiert.

Bezeichnung	MR/AD *	BB/ID **	Listenpreis für 1 VE=10 St.
BEF 20 - 40	20 mm	40 mm	64,00 €
BEF 25 - 40	25 mm	40 mm	69,00 €
BEF 32 - 50	32 mm	50 mm	74,00 €
BEF 40 - 60	40 mm	60 mm	79,00 €
BEF 50 - 70	50 mm	70 mm	84,00 €
BEF 63 - 90	63 mm	90 mm	89,00 €

Mengenrabatt	
1 - 9 VE	5%
10 - 49 VE	15%
50 - 99 VE	25%

*MR/AD = Medienrohr - Aussendurchmesser

**BB/ID = Behälterbohrung - Innendurchmesser